



# GAMMA

od **1674/2008,80**  
 cena křídla **bez DPH/s DPH** (DPH 20%)

Dveře ve falcovém systému. Konstrukci křídla tvoří rám z jehličnatého dřeva obložený oboustranně HDF deskou o tloušťce 5 mm s olověnou vložkou o tloušťce 1 mm (celková tloušťka olověné vložky je 2 mm na křídlo). Výplň tvoří dřevotříska. Dveře jsou určeny k použití ve veřejných budovách (nemocnice, lékařské ordinace a čekárny), v průmyslových a skladových objektech – jako vnější vchodové dveře, které uzavírají otvory ve vnějších stěnách mezi chodbou a místnostmi, kde je emitováno rentgenové záření.

**třída mechanické odolnosti: 3. třída** klasifikace  
 pevnostních požadavků – tj. náročné používání  
 zvuková neprůzvučnost: **37 dB**

dveře GAMMA, zárubeň pevná kovová



dveře GAMMA, zárubeň pevná kovová





VERZE plně

KŘÍDLO	STŘÍKANÉ bílá 001*	ECO TOP	HIGH TOP	LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm	LAMINOVANÉ CPL 0,7 mm	DÝHOVANÉ		
			LAMISTONE SILKSTONE			SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
jednokřídlé	1815/2178,00	1674/2008,80	1694/2032,80	1717/2060,40	1721/2065,20	1977/2372,40	2011/2413,20	2112/2534,40
dvoukřídlé	3786/4543,20	3506/4207,20	3546/4255,20	3593/4311,60	3601/4321,20	4118/4941,60	4171/5005,20	4379/5254,80
PEVNÁ ZÁRUBĚŇ GAMMA**								
jednokřídlé	261/313,20	218/261,60	225/270,00			264/316,80	276/331,20	290/348,00
dvoukřídlé	391/469,20	328/393,60	337/404,40			397/476,40	414/496,80	435/522,00

\*\*ostatní zárubně k modelu Gamma jsou dostupné v ceníku technických dveří

## BAREVNÉ PROVEDENÍ



\*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 9)

## ZÁRUBĚŇ



pevná

nastavitelná

pevná kovová  
GAMMA

nastavitelná  
kovová  
GAMMA

## VYBAVENÍ

### STANDARDNÍ

zadlabaný zámeček jednobodový

čepové závěsy nastavitelné ve 3 rovinách  
(šířka max. „100“) – 4 ks

objektové, úhlové závěsy (šířka „110“) – 3 ks

klesající těsnění

### DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

panely z nerezové oceli přilepené dole na křídle nebo  
ve výšce klíky

dveřní zavírač

elektrický zámeček

antipanikové madlo



elektromagnetický zámeček

rozměr „110“

po konzultaci  
s obchodním  
oddělením

typ	S <sub>S</sub>	S <sub>D</sub>
„60“	618	695
„70“	718	795
„80“	818	895
„90“	918	995
„100“	1018	1095

typ	S <sub>S</sub>	S <sub>C</sub>
„60“	618	717
„70“	718	817
„80“	818	917
„90“	918	1017
„100“	1018	1117

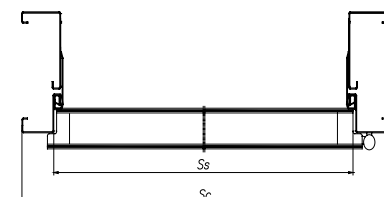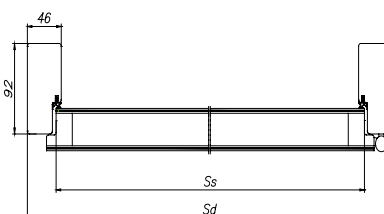

S<sub>S</sub> – šířka křídla  
S<sub>C</sub> – celková šířka zárubně  
S<sub>D</sub> – šířka na vnější straně zárubně