

Typ YZT, EI30D1, OZ 30		menovitá výška 1 970 mm							
Ústie zárubne:		75 mm		100 mm		125 mm		150 mm	
Rozmer svetlá šírka	Rozmer vonk. šírka	so základným náterom		so základným náterom		so základným náterom		so základným náterom	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
600	690	54,40	65,28	57,50	69,00	59,70	71,64	62,00	74,40
700	790	55,20	66,24	58,30	69,96	60,70	72,84	63,10	75,72
800	890	55,90	67,08	59,10	70,92	61,70	74,04	64,10	76,92
900	990	56,60	67,92	60,00	72,00	62,60	75,12	65,20	78,24
1 100	1 190	58,10	69,72	62,10	74,52	64,70	77,64	67,30	80,76
1 250	1 340	60,20	72,24	63,80	76,56	67,20	80,64	69,90	83,88
1 450	1 540	61,60	73,92	65,40	78,48	69,20	83,04	72,00	86,40
1 600	1 690	62,70	75,24	66,70	80,04	70,70	84,84	73,20	87,84

Zárubňa môže byť bez zapustenia pod podlahu, alebo so zapustením 30 mm.

Zárubňa na „nulu“ má dole ú profil, nie pásovinu.




Rozmery stavebných otvorov:

šírka: **svetlá šírka zárubne + 80 mm**
(800 + 80 = 880 mm)

výška: **svetlá výška zárubne + min. 40 mm od "0"**
(1970 + 40 = 2010 mm) od dokonč. podlahy!

800-ky držíme na sklade.

V štandarde je sivé protipožiarne tesnenie.

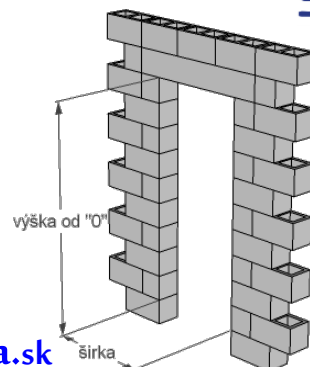

šs	šso min.	šv2	šv3	šv
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
600	680	660	675	690
700	780	760	775	790
800	880	860	875	890
900	980	960	975	990
1 100	1180	1160	1175	1190
1 250	1330	1310	1325	1340
1 600	1680	1660	1675	1690
1 800	1880	1860	1875	1890
vs	vso min.	vv2	vv	vp
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
1 970	2 010	2 000	2 015	30

Zárubňa YZT

